



TERMA
SINCE 1990



◀ **Grzejnik**

DEXTER ONE E 1220↕ x 500↔ E8,
kolor grzejnika: Copper,
kod grzejnika: WWDEN122050 KCOPE8

Zawory i akcesoria


ONE

DEXTER ONE E







DOSTĘPNE ROZMIARY




760 x 300




760 x 400




760 x 500




760 x 600

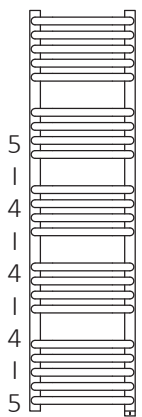


1140 x 300

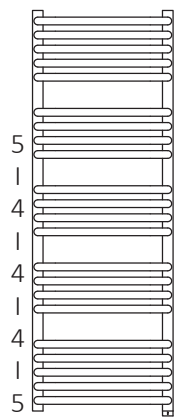


1140 x 400

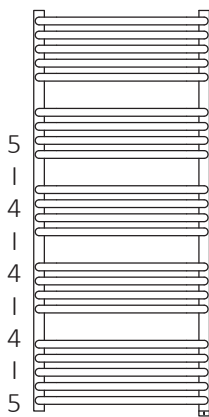


1140 x 500

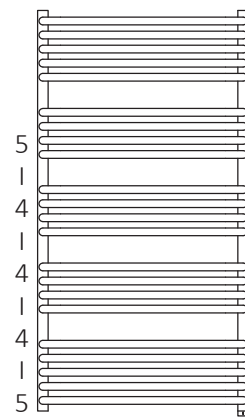

1140 x 600

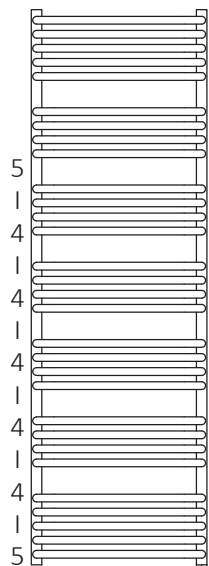

1580 x 500

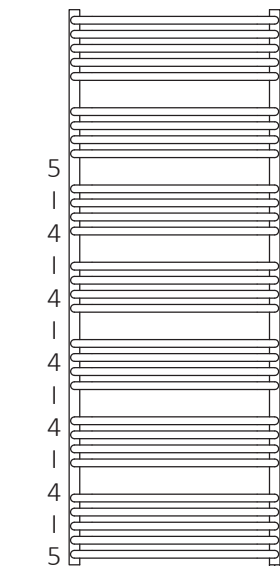

1580 x 600



1580 x 700

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY

Podłączenia




Wysokość A ↕ [mm]	Szerokość B ↔ [mm]	Moc grzewcza – farba proszkowa [W]	Moc grzewcza – powłoka galwaniczna [W]	Kod produktu ... Kod konfiguracji, info.s.7
860	400	400	200	WWDEN086040
860	500	400	300	WWDEN086050
860	600	600	400	WWDEN086060
1220	400	400	300	WWDEN122040
1220	500	600	400	WWDEN122050
1220	600	800	400	WWDEN122060
1760	400	600	400	WWDEN176040
1760	500	800	600	WWDEN176050
1760	600	1000	600	WWDEN176060

WYMIARY I INFORMACJE TECHNICZNE




Wysokość A ↕ [mm]	Szerokość B ↔ [mm]	Rozstaw poziomy mocowań D [mm]	Rozstaw pionowy mocowań E [mm]	Położenie dolnego mocowania F [mm]	Pojemność [dm³]		Waga [kg]	
					farba proszkowa	powłoka galwaniczna	farba proszkowa	powłoka galwaniczna
860	400	350	720	70	2,61	2,61	9,43	9,18
860	500	450	720	70	2,90	2,90	11,00	10,70
860	600	550	720	70	3,18	3,18	12,57	12,22
1220	400	350	1080	70	3,73	3,73	13,26	12,91
1220	500	450	1080	70	4,12	4,12	15,45	15,03
1220	600	550	1080	70	4,52	4,52	17,63	17,15
1760	400	350	1620	70	5,46	5,46	19,33	18,82
1760	500	450	1620	70	6,05	6,05	22,57	21,95
1760	600	550	1620	70	6,63	6,63	25,79	25,08

RYSUNEK TECHNICZNY

E1




100÷108 (B=400)
 107÷115 (B=500)
 114÷122 (B=600)

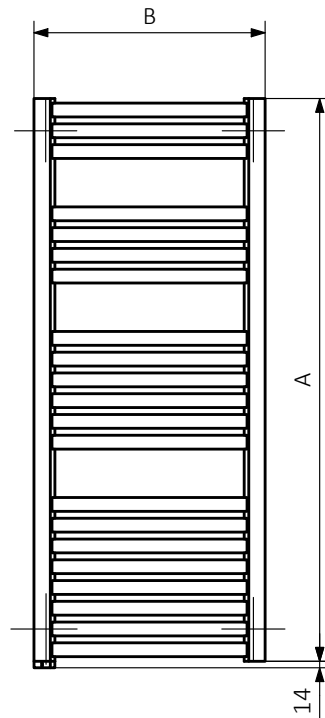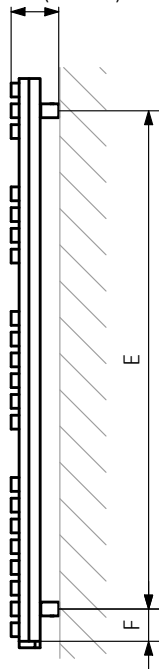


A – wysokość B – szerokość D – rozstaw mocowań w poziomie E – rozstaw mocowań w pionie F – odległość od dolnej osi mocowań do dolnej krawędzi kolektora

Kolektor:




Rurka:






RYSUNEK TECHNICZNY

E8




100÷108 (B=400)
 107÷115 (B=500)
 114÷122 (B=600)

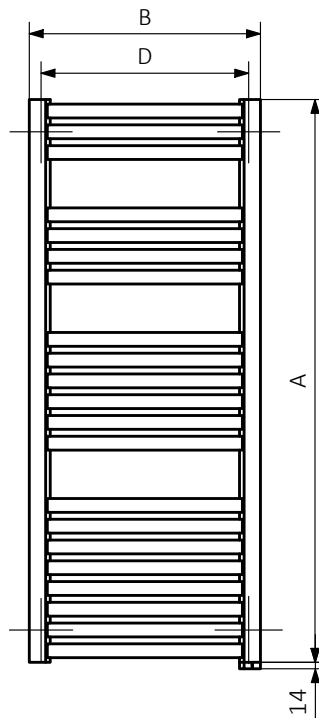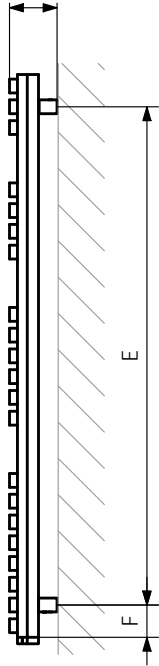


A – wysokość B – szerokość D – rozstaw mocowań w poziomie E – rozstaw mocowań w pionie F – odległość od dolnej osi mocowań do dolnej krawędzi kolektora

Kolektor:



Rurka:



BUDOWA KODU KONFIGURACJI GRZEJNIKA ELEKTRYCZNEGO Z CZYNNIKIEM GRZEWCZYM I WBUDOWANĄ GRZAŁKĄ ONE (GRUPA PRODUKTOWA „WW”)

Kody produktów można znaleźć w tabelach danego produktu w katalogu/w cenniku. Dostarczają podstawowe informacje o produkcie, a kod konfiguracji zawiera informacje uzupełniające specyfikację. Przy składaniu zamówienia kody produktów powinny zawierać w pełni ukończoną część konfiguracji. Część kodu konfiguracji należy umieścić po głównym kodzie produktu, jak pokazano w poniższym przykładzie:

BUDOWA KODU:



WWW – oznaczenie grzejnika elektrycznego zasilanego olejem z wbudowaną grzałką ONE